



SÁRVÉDŐ

SÁRVÉDŐ

A sárvédő és a kerék beépítési helyzete



A fenti képen a sárvédő és a kerék korrekt beépítési helyzete látható, normál körülmények között, amikor a pótkocsi terheletlen állapotban van. Ekkor a kerék és a sárvédő között 110 – 120 mm közötti távolság van.

1× és 2× terhelés alatt ez a távolság változni fog, de még mindig marad elegendő távolság a kerék és a sárvédő között.



1× terhelés



2× terhelés

Felhívjuk a figyelmét, hogy meghosszabbíthatja pótkocsija élettartamát, ha nem terheli túl!

ACÉL SÁRVÉDŐ

Anyaga:

- rozsdamentes acél
- sensimir –horganyzott acél

Időjárásálló konstrukció!

Profil az oldalon rögzítéshez: 12/40 mm

Radius: 12 mm

Műanyag sárvédő

Anyaga: jó minőségű műanyag

Profil az oldalon rögzítéshez: 6/25; 12/37,5; 12/40



MÉLYHÚZOTT SÁRVÉDŐ





MONO TENGELYHEZ

Típus	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Profil	Felfogó furat (db)	Kerék méret max.	Cikkszám
A206612K	660	345	200	12/40		165/80R13	6X0573.001
A206612K(F)	660	345	200	12/40	7	165/80R13	6X0573.014
A207012K	700	390	200	12/40		165/80R14	6X0573.002
A207512K	750	415	200	12/40		165/80R16	6X0573.003
A207512K(F)	750	415	200	12/40	5	165/80R16	6X0573.013
A227512K	750	390	220	12/40		185/80R15	6X0573.004
A227512K(F)	750	390	220	12/40	5	185/80R15	6X0573.018
A228012K	800	415	220	12/40		185/80R17	6X0573.005
A228612K	860	445	220	12/40		185/80R19	6X0573.006
A247512K	750	390	240	12/40		205/80R14	6X0573.007
A247512K(F)	750	390	240	12/40	5	205/80R14	6X0573.017
A248012K	800	415	240	12/40		205/80R16	6X0573.008
A248012K(F)	800	415	240	12/40	3 + 4 oval	205/80R16	6X0573.015
A248612K	860	445	240	12/40		205/80R18	6X0573.009
A248040K	800	415	240	40/40		205/80R16	6X0573.010
A268012K	800	445	260	12/40		225/80R14	6X0573.011
A268012K(F)	800	445	260	12/40	7	225/80R14	6X0573.016
A268040K	800	415	260	40/40		225/80R14	6X0573.012

■ Anyag: horganyzott acél


TANDEM TENGELYHEZ

A2213912KT	1390	375	220	12/40		185/80R12	6X0570.005
A2213912KT(F)	1400	350	220	12/40	5 oval	185/80R12	6X0570.014
A2215512KT	1550	375	220	12/40		185/80R15	6X0570.006
A2215512KT(F)	1550	375	220	12/40	7 oval	185/80R15	6X0570.018
A2215540KT	1550	375	220	40/40		185/80R15	6X0570.002
A2415012KT	1500	410	240	12/40		205/80R13	6X0570.007
A2415012KT(F)	1500	410	240	12/40	7 oval	205/80R13	6X0570.017
A2415040KT	1500	410	240	40/40		205/80R13	6X0570.003
A2615012KT	1500	410	260	12/40		225/80R12	6X0570.008
A2615012KT(F)	1500	400	260	12/40	7 oval	225/80R12	6X0570.016
A2615040KT	1500	410	260	40/40		225/80R12	6X0570.004
A2014812KT	1480	365	200	12/40		165/80R15	6X0570.010
A2415112KT	1510	390	240	12/40		205/80R13	6X0570.011

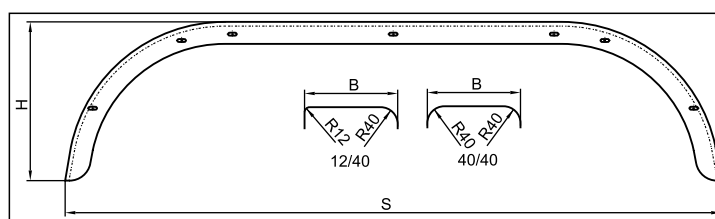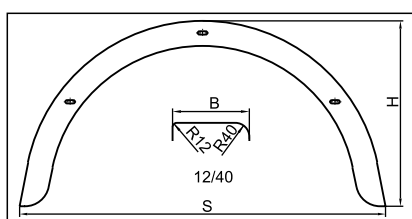

A sárvédők 12/40 és 40/40-es profillal készülnek. A 12-es profilú sárvédő az utánfutó oldalára szerelhető. A 40-es profilú sárvédő olyan utánfutókhoz készül, mint pl.: a csónakszállító.

ROZSDAMENTES ACÉL SÁRVÉDŐ MONO TENGELYHEZ

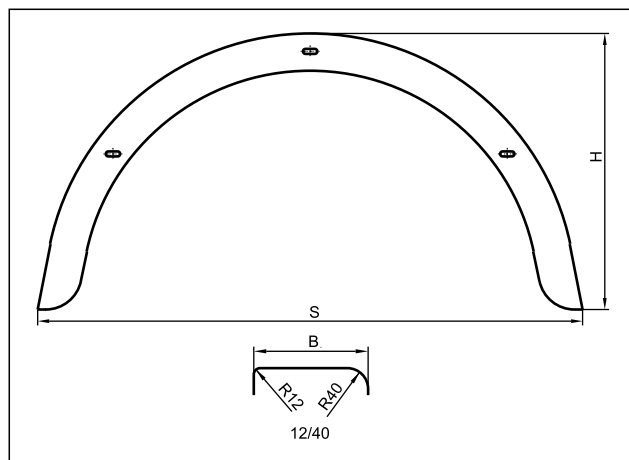


A sárvédők 12/40 és 40/40-es profillal készülnek. A 12-es profilú sárvédő az utánfutó oldalára szerelhető. A 40-es profilú sárvédő olyan utánfutókhoz készül, mint pl.: a csónakszállító.

Típus	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Profil	Felfogó furat (db)	Kerék méret max.	Cikkszám
13"	660	345	200	12/40		165/80R13	6X1485.001
14"	750	390	240	12/40	3 oval	205/80R14	6X1485.002
A268040K	800	415	260	40/40		205/80R16	6X1485.003
10"	620	300	160	12/40		125/80R14	6X1485.004
12"	660	340	190	12/40		155/80R13	6X1485.005
13"	735	370	220	12/40		185/80R14	6X1485.006
14"	800	415	245	40/40		205/80R16	6X1485.007

■ Anyag: rozsdamentes acél

ROZSDAMENTES ACÉL SÁRVÉDŐ TANDEM TENGELYHEZ

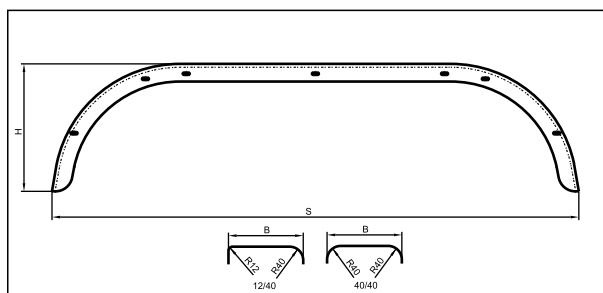

Típus	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Profil	Felfogó furat (db)	Kerék méret max.	Cikkszám
14"	1500	410	240	12/40	7 oval	205/80R13	6X1486.001
14"	1500	410	240	12/40		205/80R13	6X1486.002


A tandem sárvédők 12/40 -es profillal készülnek.
 A 12-es profilú sárvédő az utánfutó oldalára szerelhető.



MÉLYHÚZOTT SZÖGLETES SÁRVÉDŐ MONO TENGELYHEZ




Típus	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Felfogó furat (db)	Anyag	Kerék méret max.	Cikkszám
A176712S	670	340	170		horganyzott acél	135/80R15	6X1031.001
A176712S(F)	670	340	170	5	horganyzott acél	135/80R15	6X1031.012
A207612S	760	390	200		horganyzott acél	165/80R17	6X1031.002
A207612S(F)	760	360	200	7	horganyzott acél	165/80R17	6X1031.013
A207612S(F)	760	350	200	11	horganyzott acél	165/80R17	6X1031.007
A227612S	760	390	220		horganyzott acél	185/80R15	6X1031.003
A227512S	750	390	220		horganyzott acél	185/80R15	6X1031.004
A247512S	750	390	240		horganyzott acél	205/80R14	6X1031.005
A155512S(F)	550	245	150	5	horganyzott acél	120/80R11	6X1031.009
ET-70343-A Knott INOX	680	350	200		rozsdamentes acél	255/80R12	6X1486.006
A227512S INOX	750	390	220		rozsdamentes acél	185/80R15	6X1486.007
A176712S INOX	670	340	170		rozsdamentes acél	135/80R15	6X1486.009

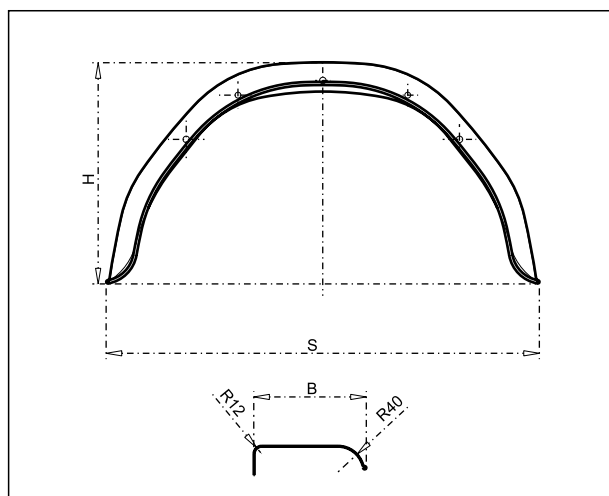

■ Profil: 12/40

A sárvédők 12/40 -es profillal készülnek. A 12-es profilú sárvédő az utánfutó oldalára szerelhető.

MÉLYHÚZOTT SZÖGLETES SÁRVÉDŐ TANDEM TENGELYHEZ

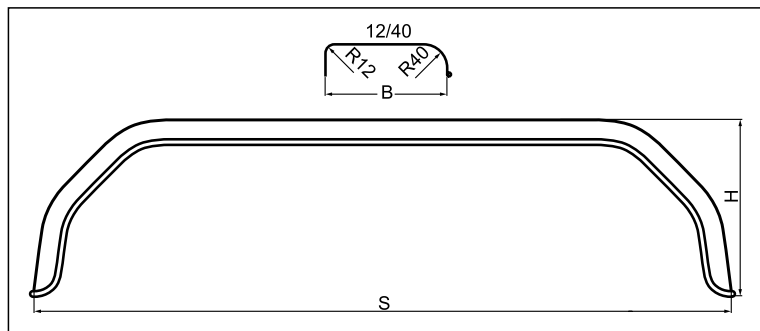


Típus	Hossz S (mm)	Mag. H (mm)	Szél. B (mm)	Felfogó furat (db)	Anyag	Kerék méret max.	Cikkszám
A2315112ST	1510	380	230		horganyzott acél	195/80R14	6X0570.012
A2315112ST(F)	1520	400	230	9 oval	horganyzott acél	195/80R14	6X0570.015
A2315112ST INOX	1510	380	230		rozsdamentes acél	195/80R14	6X1486.008

■ Profil: 12/40

A sárvédők 12/40 és 40/40-es profillal készülnek. A 12-es profilú sárvédő az utánfutó oldalára szerelhető. A 40-es profilú sárvédő olyan utánfutókhoz készül, mint pl.: a csónakszállító.

MÉLYHÚZOTT SÁRVÉDŐ (fél)

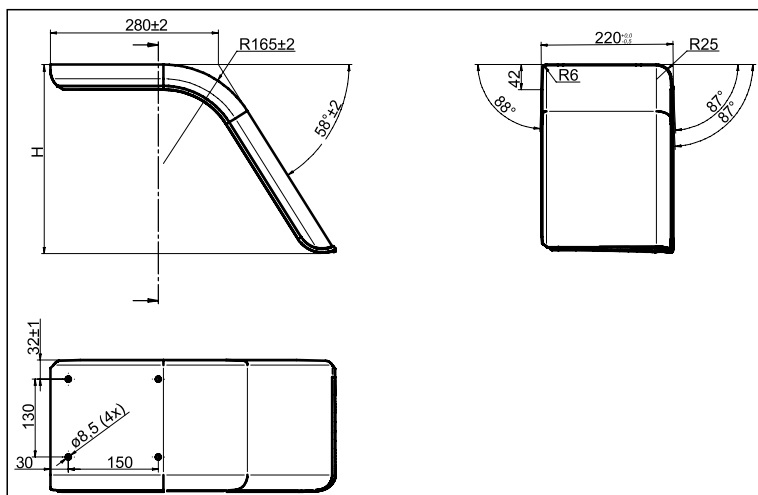

Típus	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Felfogó furat (db)	Kerék méret max.	Cikkszám
5227 Je & Bh	632	~314	220	4	185/80R15	6A5227.001
5228 JH & Be	632	~314	220	4	185/80R15	6A5228.001
5229 Jh & Be	712	~382	240	4	205/80R14	6A5229.001
5230 Je & Bh	712	~382	240	4	205/80R14	6A5230.001


Ezek a sárvédők az utánfutó aljára szerelhetők.



MŰANYAG SÁRVÉDŐ SÁRFOGÓVAL



Sárvédő	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Oldal	Cikkszám
6A6092.002	678	336	180	jobb	6X1792.001
6A6092.002	678	336	180	bal	6X1792.002
6X0744.003	660	320	200	jobb	6X1792.003
6X0744.003	660	320	200	bal	6X1792.004
6X0744.004	760	320	220	jobb	6X1792.005
6X0744.004	760	320	220	bal	6X1792.006
6X1506.002	1550	400	240	jobb	6X1792.007
6X1506.002	1550	400	240	bal	6X1792.008

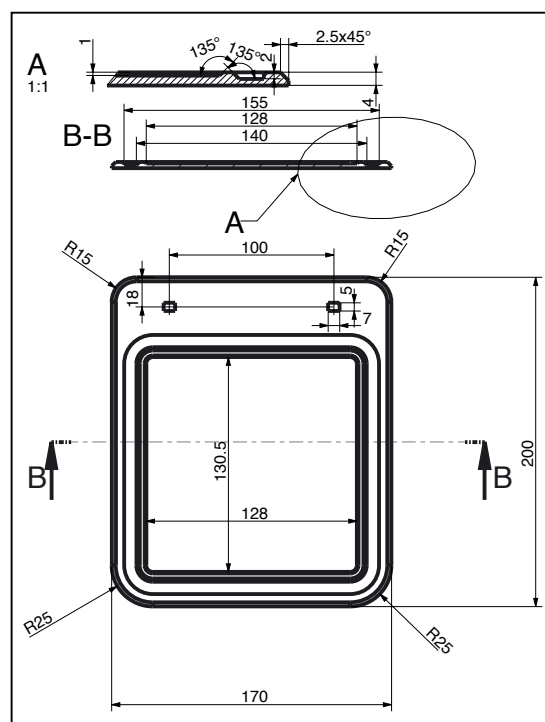

- Profil: 6/25
- Anyag: horganyzott acél

MŰANYAG SÁRVÉDŐ



Típus	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Profil	Szín	Cikkszám
A186812SM	678	336	180	12/40	szürke RAL7040	6A6092.001
A186812SM	678	336	180	12/40	fekete	6A6092.002
13"	660	327	200	10/30	fekete	6X0744.003
14"	760	327	220	10/30	fekete	6X0744.004
Tandem	1550	400	240	10/30	fekete	6X1506.002
8"-12"	525	150	175	30/30	szürke	6A6594.101
8"-12"	525	150	175	30/30	fehér	6A6594.201



Típus	Hossz S (mm)	Magasság H (mm)	Szélesség B (mm)	Szín	Cikkszám
12"	950	245	225	szürke	6A6595.101
13"	1025	295	250	szürke	6A6595.102
14"	1100	325	275	szürke	6A6595.103
12"	950	245	225	fehér	6A6595.201
13"	1025	295	250	fehér	6A6595.202
14"	1100	325	275	fehér	6A6595.203
12"	950	245	225	fekete	6A6595.301
13"	1025	295	250	fekete	6A6595.302
14"	1100	325	275	fekete	6A6595.303

